# WOODEN FRONT BASKET 取扱説明書

この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

本製品は、下記のジャイアント製自転車に対応しておりますが、自転車の形状により取り付けに必要なパーツが異なります。自転車取付用パーツ一覧表から対応車種および必要なパーツをご確認のうえ取り付けを行ってください。また、取り付けについてお困りのことがございましたら、お買い上げのジャイアント正規販売店までご相談ください。

バスケット本体

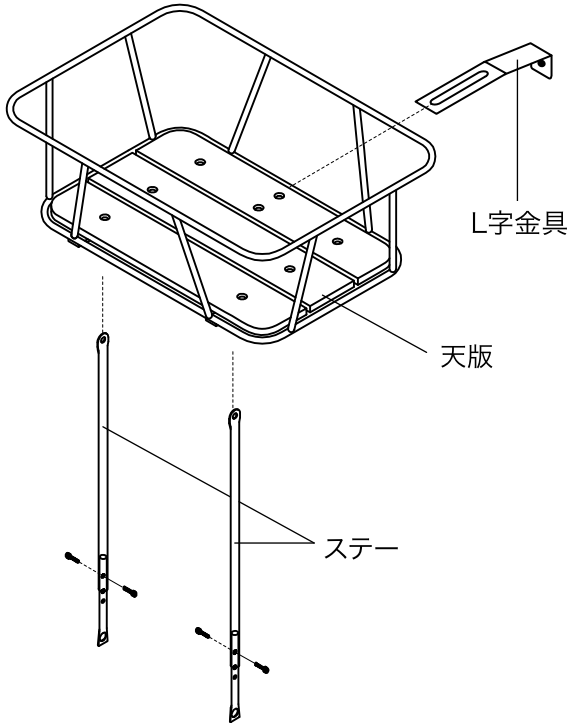


無垢天然木天板+アルミ製バスケット
■本体サイズ：高さ13cm、幅35×奥行23cm（底部）、幅40×奥行28cm（上部）
■重量：750g（本体）400g（ステー）
■付属品：L字金具・取付用パーツ／ステー・取付用パーツ／自転車取付用パーツ（A,B,Cパッケージ）

## ❗重要

- **本製品の耐荷重は5kgです。**
- **走行の前や荷物を載せる時は、全てのねじ・ボルトにゆるみがないかを毎回点検するようにしてください。**
- **万が一走行に支障を感じられた場合は、直ちに走行を中止して点検を行ってください。**
- **荷物を入れる以外の目的で使用しないでください。**

## 取り付けかた

### 1. L字金具と貫通穴の固定



右の表から自転車の貫通穴用パーツを選び、L字金具と貫通穴を固定してください。

### 2. バスケットの取付



バスケットとL字金具をボルト・ワッシャー・ナイロンナットで仮止めします。

**⚠ 注意**

**自転車のブレーキレバーとバスケットのフチとの間に十分なすき間がとれない場合、ボルトをゆるめてバスケットを前方へスライドさせてください。事故につながるおそれがあります。**

### 3. ステーの取付



バスケット底部のねじ穴にステーを取り付けます。

### 4. ステーとフォークエンドの固定



バスケットが水平になるようにステーの長さを調整してください。自転車のフォークエンドにステーを固定したら、全てのボルトをしっかり締め、がたつきが無いことを確認してください。

## 自転車取付用パーツ一覧表

| | | | 部品名 / 入数 | ワッシャー・スペーサーサイズ(mm) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| スペーサー・ナット類 | 貫通穴用 | ① | M6 ワッシャー ×2 | D=13.8 d=M6 t=1.0 | A |
| | | ② | M6 アルミスペーサー ×1 | D=13.5 d=M6 t=4.0 | |
| | | ③ | M6 ナイロンナット ×1 | h=5.8 | |
| | フォークエンド用 | ④ | M5 アルミスペーサー ×2 | D=13.5 d=M5 t=5.5 | B |
| | | ⑤ | M6 ワッシャー ×4 | D=13.8 d=M6 t=1.0 | C |
| | | ⑥ | M6 アルミスペーサー ×2 | D=13.5 d=M6 t=4.0 | |
| | | ⑦ | M6 ナイロンナット ×2 | h=5.8 | |
| ボルト類 | 貫通穴用 | ⑧ | M6×35mm ボルト ×1 | | A |
| | | ⑨ | M6×55mm ボルト ×1 | | |
| | | ⑩ | M6×65mm ボルト ×1 | | |
| | フォークエンド用 | ⑪ | M5×10mm ボルト&ワッシャー ×2 | D=11.0 d=M5 t=1.0 | B |
| | | ⑫ | M5×15mm ボルト&ワッシャー ×2 | D=11.0 d=M5 t=1.0 | |
| | | ⑬ | M5×20mm ボルト&ワッシャー ×2 | D=11.0 d=M5 t=1.0 | |
| | | ⑭ | M6×30mm ボルト ×2 | | C |

| 対応車種（2012年モデル） | 使用するパーツ番号 |
|---|---|
| CROSS（リジットフォーク） | ① ② ③ ⑨ ⑪ |
| SUITTO（サスペンションフォーク） | ① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑭ |
| ESCAPE R2 | ① ② ③ ④ ⑨ ⑫ (⑬)※ |
| ESCAPE R3 | ① ② ③ ④ ⑨ ⑫ (⑬)※ |
| ESCAPE R3.1 | ① ② ③ ④ ⑨ ⑫ (⑬)※ |
| ESCAPE RX3 | ① ② ③ ④ ⑨ (⑩) ⑫ (⑬)※ |
| Freeda | ① ② ③ ④ ⑨ ⑫ (⑬)※ |
| Via 2 W | ⑪ |

左ページ「2. バスケットの取付」と「3. ステーの取付」で使用する取付用パーツは全車種共通です。（上表と別途に付属）

※( )内は専用フェンダーを装着している場合に使用

## 品質保証規定

お買い上げ頂きました製品を、当社取扱説明書にしたがった通常の使用状態で、製造上もしくは材料に起因する不具合がおこりましたときは、本規定に基づき修理・交換いたします。この保証に基づいて弊社が行う債務は、弊社の選択により、製品の交換もしくはそれに準ずるものに限られます。交換した部品などは弊社の所有になります。保証修理を受ける場合、お買い上げの販売店で製品本体と購入日を証明するレシートをご提示ください。

**■保証期間** 1年

**■保証できない事項** 1. 購入日の証明（レシート）がないもの　2. 通常の使用において自然に発生した摩耗および品質の劣化　3. 想定されていない用途や環境での使用、衝突・落下ほか使用上の不注意、あるいは事故による故障・破損　4. メンテナンスおよび整備点検が不十分な場合　5. 改造、分解、または不適当な整備に該当するもの　6. 火災・地震・雪崩・公害など天変地異による故障・破損　7. 競技、または商用に使用されていたもの　8. 製品の運送中に起こった故障・破損　9. 製品の表面の仕上げ、美観、見栄えなどに生じた損傷や劣化